

Канализационная очистная станция ОНИКС —
современная система очищения бытовых сточных вод.

Канализационная очистная станция ОНИКС

Канализационная очистная станция ОНИКС - это высокая степень
очистки без сложного регулярного обслуживания

**ЛИДЕР
ПРОДАЖ**

**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**

**НИЗКАЯ
ЦЕНА**


**УСТАНОВКА
В ЛЮБОМ
ТИПЕ
ГРУНТА**

**ЗАЩИТА
ЭКОЛОГИИ**

**СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ
50 ЛЕТ**

**НЕТ
НЕПРИЯТНОГО
ЗАПАХА**

**98%
ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ
ВОД**

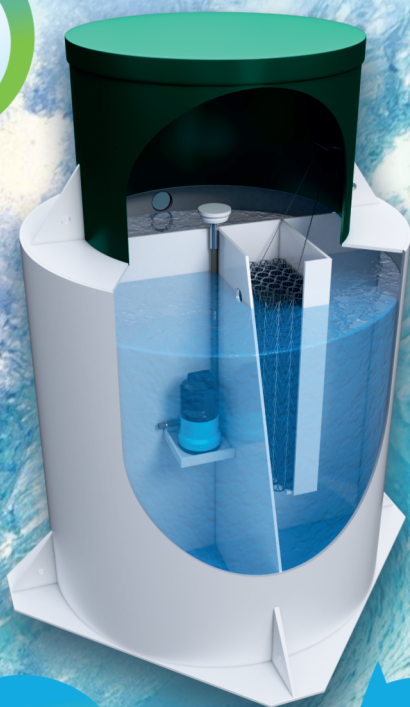

Станция ОНИКС выгодно отличается от аналогов следующими характеристиками:

- Для всех типов грунтовых пород.
- Для любого уровня подземных вод.
- Высокое качество очистки — вода чистая, прозрачная и без посторонних запахов.
- Прочность и герметичность цилиндрического корпуса установки, изготовленного из полимерного материала.
- Простота монтажа.
- Высокая продолжительность эксплуатации за счет качества и длительного гарантийного срока.
- Редко нуждается в простом техническом обслуживании.
- Качественный и долговечный насос в комплекте.
- Современная система подключения питания.
- Компактные габариты — не займет много места на участке.
- Срок службы более 50 лет.

ПАРАМЕТРЫ

Количество пользователей	Тип выброса	Производительность литр./сут	Энергопотребление, кВт/сутки	Пиковый сброс, литров	Глубина входящего трубопровода	Вес, кг	Размеры D x H (мм)
3	самотечный	600	1,92	250	глубина вх.60	85	1300x1600
3	принудительный	600	1,97	250	глубина вх.60	90	1400x1600
5	самотечный	1000	1,92	350	глубина вх.75	130	1300x2250
5	принудительный	1000	1,97	350	глубина вх.75	135	1400x2250
7	самотечный	1400	1,92	450	глубина вх.75	170	1500x2250
7	принудительный	1400	1,97	450	глубина вх.75	175	1500x2250
10	самотечный	2000	1,92	700	глубина вх.75	260	2500x1300x2250
10	принудительный	2000	1,97	700	глубина вх.75	265	2500x1300x2250